

PLASTIKINIŲ LANGŲ IR DURŲ GARANTIJOS, TRANSPORTAVIMO, MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

1. Transportavimas:

Transportuojant gaminius kliento transportu privaloma laikytis šių reikalavimų:

- Transporto priemonė turi būti tinkamai paruošta – būtina įrengti specialų padėklą ar stovą langams atremti;
- Gaminiai turi būti pritvirtinami vertikaliai, negalima jų guldyti vieno ant kito;
- Gaminius būtina atremti į padėklą visa plokštuma ir pritvirtinti specialiais diržais.

2. Sandėliavimas:

- Gaminiai turi būti iškraunami ir sandėliuojami vertikaliai;
- Siekiant išvengti gaminijų pažeidimo, atrémimo vietą rekomenduojama uždengti gofro kartonu ar kita minkšta medžiaga;
- Būtina užtikrinti, kad ant gaminijų nepatektų statybinės medžiagos (tinkas, smėlis, kalkės ir pan.).

3. Montavimas:

- Prieš pradedant montavimo darbus, būtina įsitikinti, kad gaminio matmenys yra tinkami paruoštai konstrukcijos angai;
- Angoje išdėstomas atraminės montavimo kaladėlės, ant kurių pastatomas gaminys;
- Naudojant gulsciuką bei keičiant kaladėlių aukštį, reguliuojamas gaminio horizontalumas ir vertikalumas;
- Tarpus tarp gaminio rémo ir angokraščio reikalinga užsandarinti mažo plėtimosi montavimo putomis ir izoliuoti jas nuo aplinkos poveikio;
- Sumontavus gaminius, būtina juos uždengti polietileno plévele ar kitomis priemonėmis, kad gaminijų paviršius būtų apsaugotas nuo užteršimo;
- Ant sumontuotų gaminijų profilių esančią apsauginę „Gealan“ plévelę bei ant stiklo paketų esančius lipdukus reikia nuimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo gaminijų sumontavimo dienos.

Svarbu. Atliekant gaminijų montavimą būtina vadovautis Statybos techniniame reglamente „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ esančiais reikalavimais.

4. Varčios idėjimas/išémimas:

- Norint varčios apkaustus iškabinti iš viršutinio vyrio, būtina išmušti kaištį;
- Kaištis turi būti išmušamas ne iki galo, priešingu atveju gali būti pažeista kaištį fiksuojanti spyruskla;
- Varčia nukeliamama nuo apatinio vyrio;
- Istatant varčią atgal, apatinis vyris tvirtinamas ant apatinio kaiščio, viršutinis vyris pastatomas į pradinę padėtį, pritvirtinamas išmuštas kaištis.

5. Stiklo paketo įstatymas/išémimas:

- Stiklo paketo išémimas atliekamas naudojant aštrų ir platų medžio kaltą;
- Kaltas įkalamas į tarpo tarpo stiklajuostės ir rémo (varčios) profilio maždaug per kraštinės vidurį;
- Išlenkus stiklajuostę ją galima išimti rankomis;
- Išstiklinant ne kvadrato formos gaminį, pirmiausiai išimamos ilgosios stiklajuostės, po to – trumposios;
- Išimant stiklajuostes rekomenduojama pasižymeti vietą, iš kur jos buvo išimtos;
- Istatant stiklo paketą stiklinimo plokštelės turi būti sudedamos taip, kaip buvo sudėtos prieš stiklo paketo išémimą;
- Išstiklinant gaminį pirmiausiai įdedamos trumposios, o po to – ilgosios stiklajuostės.


6. Priežiūra:


Langų reguliavimas būtinas esant šiemis pozymiams:

- Uždarant langą varčia kliūva už rémo;
- Varčia neprisispaudžia prie rémo, todėl pučia vėjas;
- Lango rankena pilnai nenusileidžia į vertikalią padėtį.

Langų reguliavimas atliekamas remiantis schemomis, naudojant šešiakampį 4 mm raktą ir raktą - žvaigždutę.

1. Viršutinės varčios dalies reguliavimas į kairę ir dešinę.
2. Viršutinio kampo nuo vyrio pusės prispaudimo reguliavimas.
3. Varčios kėlimas aukštyn.
4. Varčios apatinės dalies reguliavimas į kairę ir dešinę.
5. Varčios prispaudimo reguliavimas.
6. Varčios prispaudimo prie rémo reguliavimas.

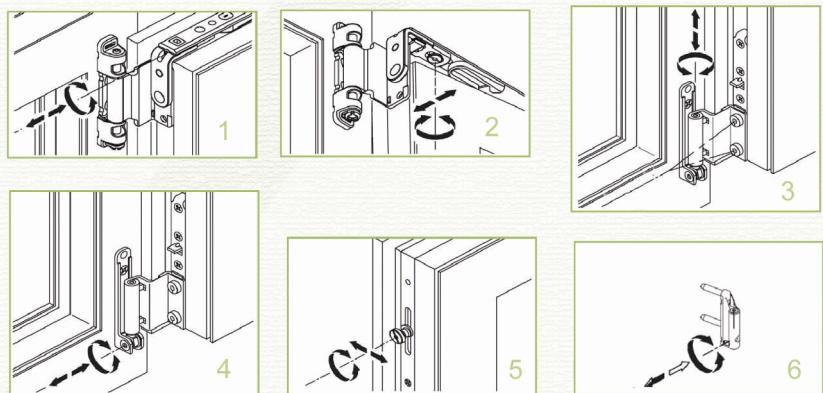

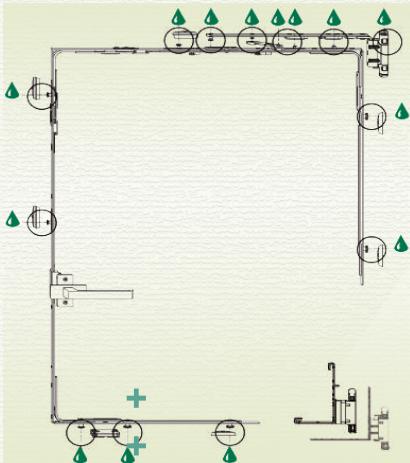

Atkreipiame dėmesį, kad languose esantys varstymo mechanizmai veiktu nepriekaištingai, judančios mechanizmų dalys turi būti švarios ir suteptos (rekomenduojama priemonė – silikono tepalas).

Kartą per metus judančias apkaustų dalis būtina valyti bei tepti techninę alyva.

▲ sutepimo vieta
+ priveržimo vieta

Profilių priežiūra.

Plastikinių profilių priežiūrai rekomenduojame naudoti „Gealan“ valiklį, skirtą plastikiniams profiliams. Taip pat galima naudoti ir kitas priemones, skirtas plastikiniams paviršiams valyti. Draudžiama paviršių valyti ląkų skiedikliais, organiniais tirpikliais, turinčiais acetono ir ketono junginių. Negalima naudoti šveitimo priemonių.

Stiklo paketu ir tarpinių priežiūra.

Statybų metu apdulkėjusių langų negalima valyti sausa priemone. Sausos abrazyvinės dalelės gali subraižyti poliruotą stiklo paviršių. Stiklo valymui būtina naudoti priemones, skirtas stiklų priežiūrai. Lango tarpinės valomos vandeniu su muiliu ir sutepamos silikono tepalu. Draudžiama naudoti chemiškai aktyvias medžiagas, koncentruotus valiklius, o tepimui naudoti riebalines medžiagą.

7. Garantija:

• UAB „MEGRAME“ suteikia 5 metų garantijos terminą gaminiams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei jų trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės:

- Gaminų profilių spalvai;
- Armatūros ir varstymo mechanizmų korodavimui;
- Stiklo paketo hermetiškumui ir rasojimui viduje;
- Sandarinimo tarpinių elastinguumui.

Komplektuojamosioms dalims, pagamintoms ne UAB „MEGRAME“, taikomas jų gamintojo nustatyta garantijos terminas.

Svarbu.

• Garantija gaminiams nesuteikiama, jei montavimas buvo atliktas nesilaikant Statybos techniniame reglamente „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ esančių reikalavimų, UAB „MEGRAME“ patvirtintų standartų (iskaitant gaminų išmatavimo, montavimo ir sandarinimo darbus), taip pat jei trūkumai atsirado dėl netinkamo gaminio naudojimo ar priežiūros.

• Termiškai, chemiškai, mechaniskai, padidintų apkrovų paveiktiems ir/ar pažeistiems gaminiams garantija nėra taikoma.

• Siekiant užtikrinti pagamintų langų ir durų ilgaamžiškumą, Pirkėjui būtina vykdyti profilaktinę gaminių priežiūrą (langų ir durų reguliavimą, apkaustų, tarpinių suteipimą ir kt.). Langų ir durų reguliavimas nėra gaminui suteikiamu garantijų sąlyga ir gali būti gamintojo atliekama už papildomą mokesčių.

UAB „MEGRAME“ neatsako už sugadintus gaminius, jei pirkėjas nesilaikė plastikinių langų ir durų garantijos, transportavimo, montavimo ir eksploatacijos instrukcijoje bei svetainėje www.megrame.lt nurodytų gamintojo reikalavimų ir rekomendacijų.

Langų varstymo variantai:



Langas uždarytas

Atidaryta mikroventiliacija

Langas atidarytas

Langas atverstas