



1. Transportavimas:

Transportuojant gaminius kliento transportu privaloma laikytis šių reikalavimų:

- Transporto priemonė turi būti tinkamai paruošta – būtina įrengti specialų padékla ar stovą langams atremti;
- Gaminiai turi būti pritvirtinami vertikaliai, jokiu būdu negalima jų guldyti vieno ant kito;
- Gaminius būtina atremti į padékla visā plokštuma ir pritvirtinti specialiais diržais.

2. Sandeliavimas:

- Gaminiai turi būti iškraunami ir sandeliuojami vertikaliai;
- Siekiant išvengti gaminių pažeidimo, atrémimo vietą rekomenduojama uždengti gofro kartonu ar kita minkšta medžiaga;
- Būtina užtikrinti, kad ant gaminių nepatektų statybinės medžiagos (tinkas, smėlis, kalkės ir pan.).

3. Montažas:

- Prieš pradedant montavimo darbus, būtina įsitikinti, kad gaminio matmenys yra tinkami paruoštai konstrukcijos angai;
- Angoje išdėstomas atraminės montavimo kaladėlis, ant kurių pastatomas gaminys;
- Naudojant gulsčiuką bei keičiant kaladėlių aukštį, reguliuojamas gaminio horizontalumas ir vertikalumas;
- Tarpus tarp gaminio rėmo ir angokraščio reikalinga užsandarinti mažo plėtimosi montavimo putomis ir izoliuoti jas nuo aplinkos poveikio;
 - Sumontavus gaminius, būtina juos uždengti polietileno plėvele ar kitomis priemonėmis, kad gaminių paviršius būtų apsaugotas nuo užteršimo;
 - Ant sumontuotų gaminių profilių esančią apsauginę plévelę bei ant stiklo paketų esančius lipdukus reikia nuimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo gaminių sumontavimo dienos.

Svarbu. Atliekant gaminių montavimą būtina vadovautis Statybos techniniame reglamente „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ esančiais reikalavimais.

4. Varčios įdėjimas/išėmimas:

- Norint varčios apkaustus iškabinti iš viršutinio vyrio, būtina išmušti kaištį;
- Kaištis turi būti išmušamas ne iki galio, priešingu atveju gali būti pažeista kaištį fiksujanti spyruoklė;
- Varčia nukeliamą nuo apatinio vyrio;
- Istatant varčią atgal, apatinis vyris tvirtinamas ant apatinio kaiščio, viršutinis vyris pastatomas į pradinę padėtį, pri-virtinamas išmuštas kaištis.

5. Stiklo paketo įstatymas/išėmimas:

- Stiklo paketo išėmimas atliekamas naudojant aštrų ir platų medžio kaltą;
- Kaltas įkalamas į tarpą tarp stiklajuostės ir rėmo (varčios) profilio maždaug per kraštinės vidurį;
- Išlenkus stiklajuostę ją galima išimti rankomis;
- Išstiklinant ne kvadrato formos gaminį, pirmiausiai išimamos ilgosios stiklajuostės, po to – trumposios;
- Išimant stiklajuostes rekomenduojama pasižymeti vieta, iš kur jos buvo išimtos;
- Istatant stiklo paketą stiklinimo plokštélės turi būti sudedamos taip, kaip buvo sudėtos prie stiklo paketo išėmimą;
- Išstiklinant gaminį pirmiausiai įdedamos trumposios, o po to – ilgosios stiklajuostės.


6. Priežiūra:


Langų reguliavimas būtinas esant šiemis požymiams:

- Uždarant langą varčia kliūva už rėmo;
- Varčia neprisišaudžia prie rėmo, todėl pučia vėjas;
- Lango rankena pilnai nenusileidžia į vertikalią padėtį.

Langų reguliavimas atliekamas remiantis schemomis ir naudojant vidinį šešiakampį 4 mm raktą.

1. Viršutinės varčios dalies reguliavimas į kairę ir dešinę.
2. Viršutinio kampo nuo vyrio pusės prispaudimo reguliavimas.
3. Varčios kėlimas aukštyn.
4. Varčios apatinės dalies reguliavimas į kairę ir dešinę.
5. Varčios prispaudimo reguliavimas.
6. Varčios prispaudimo prie rėmo reguliavimas.

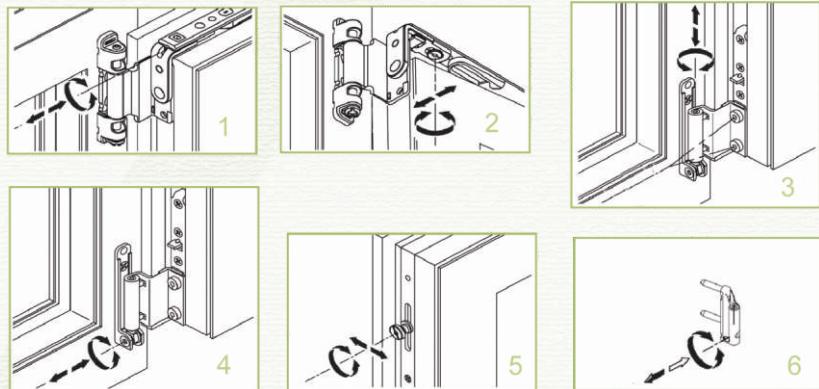

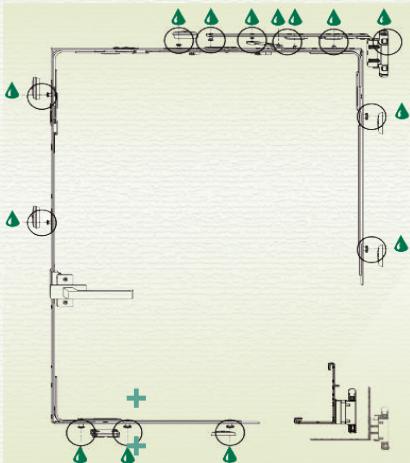

Atkreipiame dėmesį, kad languose esantys varstymo mechanizmai veiktu nepriekaištingai, judančios mechanizmų dalys turi būti švarios ir suteptos (rekomenduojama priemonė – silikono tepalas).

Kartą per metus judančias apkaustų dalis būtina valyti bei tepti techninę alyva.

◆ sutepimo vieta
+ priveržimo vieta

Dažyto paviršiaus priežiūra.

Lango medinių konstrukcijų priežiūrai rekomenduojame naudoti priemones, skirtas mediniams dažytiems paviršiams. Draudžiama naudoti abrazyvinius valiklius, tirpiklius, chemiškai aktyvias medžiagas. Dažyto paviršiaus atnaujinimui (ypač lango išorinei pusei) rekomenduojamas dažų gamintojo „Remmers“ langų priežiūros rinkinys. Perdažant langus, kurie buvo dažyti akriliniais dažais, rekomenduojama naudoti dažus vandens pagrindu. Statybų metu patariama saugoti dažytą paviršių nuo kalkių - kalkės, įsiskverbdamos į medieną, nepataisomai sugadina medinių profilių paviršių.

Stiklo paketu ir tarpinių priežiūra.

Statybų metu apdulkėjusių langų negalima valyti sausa priemone. Sausos abrazyvinės dalelės gali subraižyti poliuotą stiklo paviršių. Stiklo valymui būtina naudoti priemones, skirtas stiklų priežiūrai. Lango sandarinimo tarpinės valomos vandeniu su muiliu ir suteparamos silikono tepalu. Draudžiama naudoti chemiškai aktyvias medžiagas, koncentruotus valiklius, o tepimui naudoti riebalines medžiagas.

7. Garantija:

- UAB „MEGRAME“ suteikia 5 metų garantijos terminą gaminiams, kai gaminiai parduodami kartu su montavimo ir/ar demontavimo darbais, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei jų trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės:
 - Mediniam profiliui (savaiminiam profilio trūkimui nuo savo svorio ar netinkamos medienos kokybės);
 - Armatūros ir varstymo mechanizmų korodavimui;
 - Stiklo paketo hermetiškumui ir rasojimui viduje;
 - Sandarinimo tarpinių elastinguumui.

Komplektuojamosioms dalims, pagamintoms ne UAB „MEGRAME“, taikomas jų gamintojo nustatyta garantijos terminas.

Svarbu.

- Garantija gaminiams nesuteikiama, jei montavimas buvo atliktas nesilaikant Statybos techniniame reglamente „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės jėjimo durys“ esančių reikalavimų.
- Termiškai, mechaniskai, padidintų apkrovų paveiktiems ir/ar pažeistiems gaminiams (profiliiui, stiklo paketui ir kitoms komplektuojamosioms dalims) garantija néra taikoma.
- Siekiant užtikrinti pagamintų langų ir durų ilgaamžiškumą, Pirkėjui būtina vykdyti profilaktinę gaminių priežiūrą (langų ir durų reguliavimą, apkaustų, tarpinių sutepimą ir kt.). Langų ir durų reguliavimas néra gaminiui suteikiamų garantijų sąlyga ir gali būti gamintojo atliekama už papildomą mokesčių.

UAB „MEGRAME“ neatsako už sugadintus gaminius, jei pirkėjas nesilaikė medinių langų ir durų garantijos, transportavimo, montavimo ir ekspluatacijos instrukcijoje bei svetainėje www.megrame.lt nurodytų gamintojo reikalavimų ir rekomendacijų.

Langų varstymo variantai:



Langas uždarytas

Atidaryta mikroventiliacija

Langas atidarytas

Langas atverstas