

TRANSPORTAVIMAS

Transportuojant gaminius kliento transportu privaloma laikytis šių reikalavimų:

- Transporto priemonė turi būti tinkamai paruošta – būtina įrengti specialų padėklą ar stovą langams atremti;
- Gaminiai turi būti pritvirtinami vertikaliai, jokių būdu negalima jų guldyti vieno ant kito;
- Gaminiai būtina atremti į padėklą visa plokštuma ir pritvirtinti specialiais diržais.

SANDĖLIAVIMAS

- Gaminiai turi būti iškraunami ir sandėliuojami vertikaliai;
- Siekiant išvengti gaminių pažeidimo, atrėmimo vietą rekomenduojama uždengti gofro kartonu ar kita minkšta medžiaga;
- Būtina užtikrinti, kad ant gaminių nepatektų statybinės medžiagos (tinkas, smėlis, kalkės ir pan.).

MONTAŽAS

- Prieš pradėdant montavimo darbus, būtina įsitikinti, kad gaminio matmenys yra tinkami paruoštai konstrukcijos angai;
- Angoje išdėstomos atraminės montavimo kaladėlės, ant kurių pastatomas gaminys;
- Naudojant gulsčiuką bei keičiant kaladėlių aukštį, reguliuojamas gaminio horizontalumas ir vertikalumas;
- Tarpus tarp gaminio rėmo ir angokraščio reikalinga užsandarinti mažo plėtimosi montavimo putomis ir izoliuoti jas nuo aplinkos poveikio;
- Sumontavus gaminius, būtina juos uždengti polietileno plėvele ar kitomis priemonėmis, kad gaminių paviršius būtų apsaugotas nuo užteršimo;
- Ant sumontuotų gaminių profilių esančią apsauginę plėvelę bei ant stiklo paketų esančius lipdukus reikia nuimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo gaminių sumontavimo dienos.

Svarbu. Atliekant gaminių montavimą būtina vadovautis Statybos techniniame reglamente „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ esančiais reikalavimais.

VARČIOS ĮDĖJIMAS/IŠĖJIMAS

- Norint varčios apkaustus iškabinti iš viršutinio vyrio, būtina išimti kaištį;
- Kaištis turi būti išimamas ne iki galo, priešingu atveju gali būti pažeista kaištį fiksuojanti spyruoklė;
- Varčia nukeliama nuo apatinio vyrio;
- Įstatant varčią atgal, apatinis vyris tvirtinamas ant apatinio kaiščio, viršutinis vyris pastatomas į pradinę padėtį, pritvirtinamas kaištis.

STIKLO PAKETO ĮSTATYMAS/IŠĖJIMAS

- Norint išimti stiklo paketą, reikia išpjauti silikoną iš vidaus ir iš lauko pusės;
- Medinė stiklajuostė išimama, nuvalomi silikono likučiai;
- Išpjovus silikoną po stiklo paketu, stiklo paketą galima išimti;
- Prieš įstatant naują stiklo paketą, reikia nuvalyti ant rėmo likusį silikoną;
- Įstatant naują stiklo paketą, stiklinimo plokštelės turi būti sudėtos taip pat, kaip prieš paketo keitimą;
- Uždėti medines stiklajuostas, jas pritvirtinti ir užsilikonuoti;
- Užsandarinti stiklo paketą silikonu iš lauko ir nuvalyti silikono perteklių.





PRIEŽIŪRA


Langų reguliavimas būtinas esant šiems požymiams:

- Uždarant langą varčia kliūva už rėmo;
- Varčia neprispaudžia prie rėmo, todėl pučia vėjas;
- Lango rankena pilnai nenusileidžia į vertikalią padėtį.

Langų reguliavimas atliekamas remiantis schemomis ir naudojant šešiakampį 4 mm bei T15 raktus:

1. Viršutinės varčios dalies reguliavimas į kairę ir į dešinę.
2. Viršutinio varčios kampo (vyrio pusėje) prispaudimo reguliavimas.
3. Apatinio varčios kampo (vyrio pusėje) prispaudimo reguliavimas bei visos varčios kėlimas aukštyn.
4. Varčios apatinės dalies reguliavimas į kairę ir į dešinę.
5. Varčios pristabdymas.
6. Varčios prispaudimo prie rėmo reguliavimas.



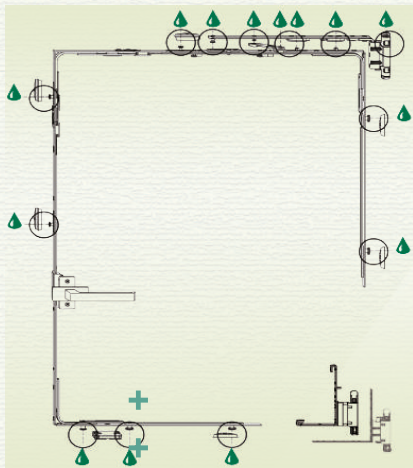

Atkreipiame dėmesį, kad languose esantys varstymo mechanizmai veiktų nepriekaištingai, judančios mechanizmų dalys turi būti švarios ir suteptos (rekomenduojama priemonė – silikono tepalas).

Vieną kartą per metus judančias apkaustų dalis būtina valyti bei tepti technine alyva.

- 💧 sutepimo vieta
- + priveržimo vieta

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Lango medinių konstrukcijų priežiūrai rekomenduojame naudoti priemones, skirtas mediniams dažytiems paviršiams. Draudžiama naudoti abrazyvinius valiklius, tirpiklius, chemiškai aktyvius medžiagas. Dažyto paviršiaus atnaujinimui (ypač lango išorinei pusei) rekomenduojamas dažų gamintojo „Remmers“ langų priežiūros rinkinys. Perdažant langus, kurie buvo dažyti akriliniaisiais dažais, rekomenduojama naudoti dažus vandens pagrindu. Statybų metu patariama saugoti dažytą paviršių nuo kalkių - kalkės, įsiskverbdamos į medieną, nepataisomai sugadina medinių profilių paviršių.

STIKLO PAKETŲ IR TARPINIŲ PRIEŽIŪRA

Statybų metu apdulėjusių langų negalima valyti sausa priemone. Sausos abrazyvinės dalelės gali subraižyti poliruotą stiklo paviršių. Stiklo valymui būtina naudoti priemones, skirtas stiklų priežiūrai. Lango sandarinimo tarpinės valomos vandeniu su muilu ir suteptos silikono tepalu. Draudžiama naudoti chemiškai aktyvius medžiagas, koncentruotus valiklius, o tepimui naudoti riebalines medžiagas.

GARANTIJA

UAB „MEGRAME“ suteikia 5 metų garantijos terminą gaminiams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jei jų trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės:

- Gaminių profilių trūkiui;
- Armatūros ir varstymo mechanizmų korodavimui (rūdijimui);
- Stiklo paketo hermetiškumui ir rasojimui stiklo paketo viduje;
- Sandarinimo tarpinių elastingumui.

Komplektuojamosioms dalims, pagamintoms ne UAB „MEGRAME“, taikomas jų gamintojo nustatytas garantijos terminas.

Svarbu

- Garantija gaminiams nesuteikiama, jei montavimas buvo atliktas nesilaikant Statybos techniniame reglamente „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ esančių reikalavimų.
- Termiškai, mechaniškai, padidintų apkrovų poveikiams ir/ar pažeistiems gaminiams (profilui, stiklo paketui ir kitoms komplektuojamosioms dalims) garantija nėra taikoma.
- Siekiant užtikrinti pagamintų langų ir durų ilgaamžiškumą, Pirkėjui būtina vykdyti profilaktinę gaminių priežiūrą (langų ir durų reguliavimą, apkaustų, tarpinių sutekimą ir kt.). Langų ir durų reguliavimas nėra gaminiui suteikiamų garantijų sąlyga ir gali būti gamintojo atliekama už papildomą mokestį.

UAB „MEGRAME“ neatsako už sugadintus gaminius, jei pirkėjas nesilaikė medinių langų ir durų garantijos, transportavimo, montavimo ir eksploatacijos instrukcijoje bei svetainėje www.megrame.lt nurodytų gamintojo reikalavimų ir rekomendacijų.

Užklausa dėl gaminių remonto arba profilaktinės priežiūros prašome pateikti internetu:
<https://www.megrame.lt/uzsiregistruokite-langu-ir-duru-remontui-internetu>

LANGŲ VARSTYMO VARIANTAI



Langas uždarytas

Atidaryta mikroventiliacija

Langas atidarytas

Langas atverstas